


# Guia de iniciação rápida do Hotspot Kanguru 4G

CJB1FK0PMAJA


# 1. Visão geral

O Hotspot Kanguru 4G oferece uma forma simples de partilhar a ligação 4G com qualquer dispositivo compatível com Wi-Fi.


## 1.1 Conteúdo da embalagem

 <p>Hotspot Kanguru 4G</p>	 <p>Cabo USB</p>
 <p>Guia de iniciação rápida</p>	 <p>Carregador</p>

## 1.2 Aplicação

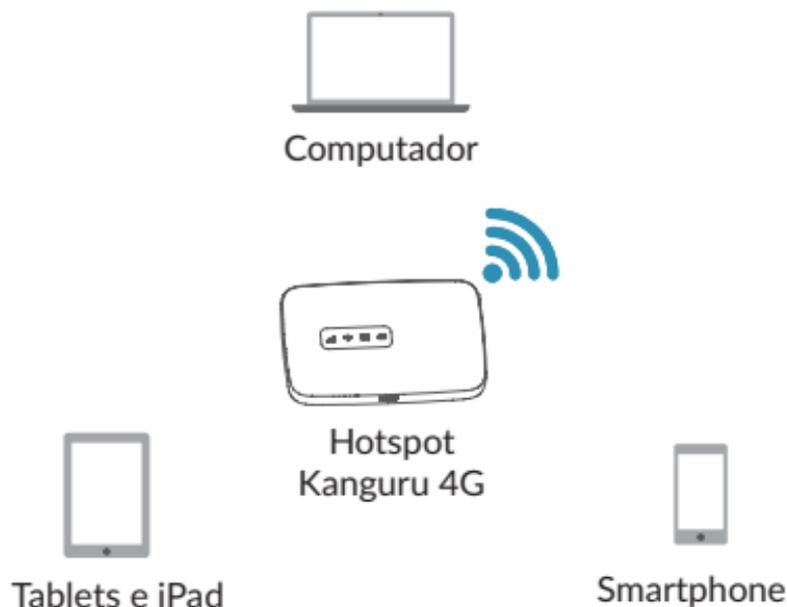

## 1.3 Descrição geral do dispositivo

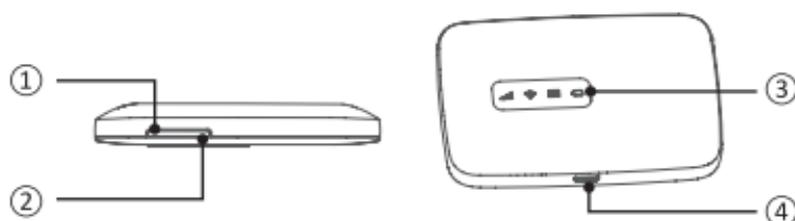


Número	Descrição
①	Botão Ligar
②	Botão WPS
③	Luz de LED
④	Porta de carregamento/micro USB

Utilize os 2 botões do dispositivo do seguinte modo:

Botão	Descrição
① Ligar	Prima sem soltar durante 3 segundos para ligar/desligar o dispositivo.
	Prima brevemente para colocar o LED no modo ativo ou de suspensão.
	Prima sem soltar durante 10 segundos para reiniciar o dispositivo.
② WPS	Prima sem soltar o botão WPS durante 3 segundos até o LED do Wi-Fi piscar.
	Prima brevemente para colocar o LED no modo ativo ou de suspensão.
Reposição	Prima o botão "Ligar" e o botão "WPS" em simultâneo durante 3 segundos para repor as predefinições de fábrica do dispositivo.

## 1.4 Visor de LED

O visor de LED é interpretado da seguinte forma:

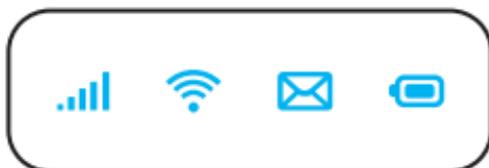

Indicador de rede (LED vermelho ou azul)



Indicador de Wi-Fi (LED azul)



Indicador de SMS (LED azul)



Indicador de bateria (LED vermelho ou azul)

Descrição do LED:

Ícone	Visualização dos ícones
Indicador de rede	O LED fica azul quando ligado à internet ou pisca quando é desligado da internet. O LED fica vermelho quando a rede, o serviço ou o cartão SIM estão indisponíveis.
Indicador de Wi-Fi	O LED fica azul quando o Wi-Fi está ativo.
Indicador de SMS	O LED fica azul quando tem uma nova mensagem ou pisca quando a caixa de entrada está cheia.
Indicador de bateria	O LED fica vermelho quando a bateria está fraca. LED azul claro e a piscar lentamente durante o funcionamento. LED azul claro e a piscar rapidamente durante o carregamento. LED azul claro quando totalmente carregado.


### Modo de poupança de energia:

- Se não existir acesso Wi-Fi ou não for premido qualquer botão no dispositivo durante 30 segundos, todos os LED desligam automaticamente exceto o LED da bateria. O LED acende quando o cabo USB é utilizado para carregar o dispositivo ou quando é premido qualquer botão no dispositivo.
- Se o acesso Wi-Fi no dispositivo não for utilizado durante 10 minutos, a ligação à Internet é desligada automaticamente e é retomada automaticamente quando é premido um botão ou é estabelecida ligação ao Wi-Fi no dispositivo.
- Se o acesso Wi-Fi no dispositivo não for utilizado durante 30 minutos, todos os LED desligam automaticamente e a função de ponto de acesso Wi-Fi também desliga automaticamente. Prima qualquer botão para voltar a ligar a função de ponto de acesso Wi-Fi.

## 1.5 Instalar o dispositivo



**Passo 1:** Abra a tampa traseira.

**Nota:** Sugerimos que coloque as pontas dos dois polegares na ranhura em simultâneo e puxe a tampa para fora para abrir.

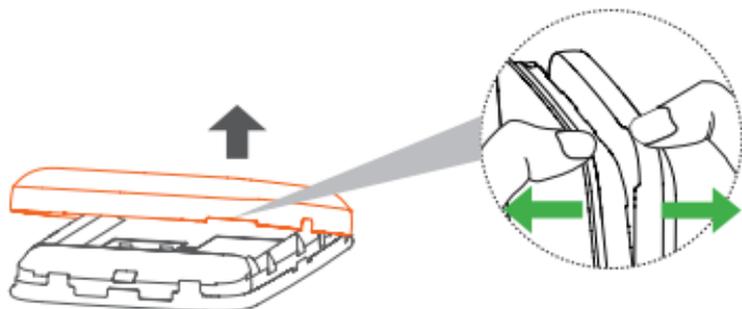


**Passo 2:** Instale o cartão SIM e o cartão SD nos compartimentos respetivos.


**AVISO!** Não insira o cartão micro SIM/SD no compartimento antes de o abrir. Siga as marcações nos compartimentos para abrir e bloquear.

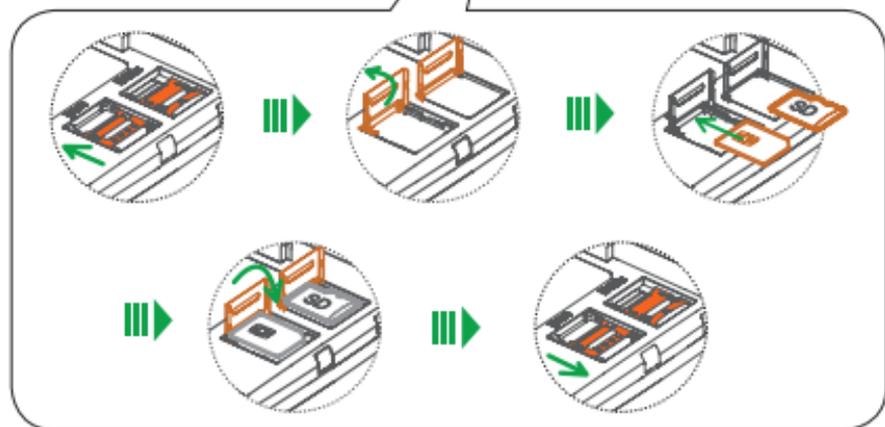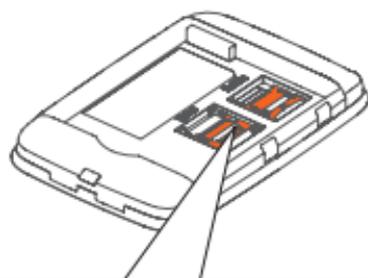

**Passo 3: Instale a bateria.**

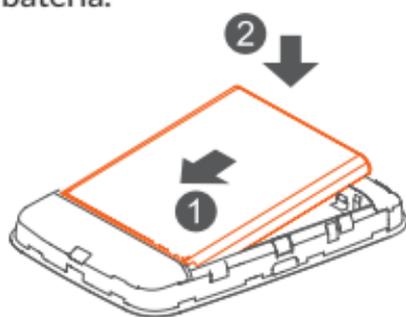

**Passo 4: Feche a tampa traseira.**

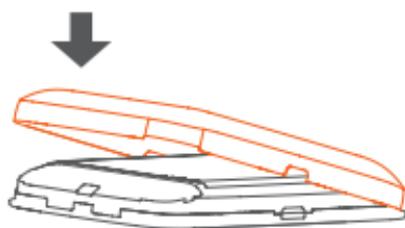

## 1.6 Ligar no modo Wi-Fi

O nome do Wi-Fi (SSID) e a chave do Wi-Fi estão localizados num autocolante na parte posterior da tampa traseira. Também podem ser encontrados na etiqueta por baixo da bateria.

**Passo 1:** Utilize o Gestor do Wi-Fi no dispositivo Wi-Fi para seleccionar o nome do Wi-Fi (SSID).

- A partir de um PC com Windows: clique com o botão direito do rato em **Ligação de rede sem fios** na barra de tarefas e selecione: Ver redes disponíveis.

Selecione o SSID a partir da lista de redes disponíveis.

- A partir de um computador Mac: selecione Preferências do Sistema -> Rede -> Airport. Clique em "Avançado" para seleccionar o SSID a partir da lista de redes disponíveis.
- A partir de um dispositivo iOS: Definições -> Wi-Fi. Selecione o SSID a partir das redes disponíveis.
- A partir de um dispositivo Android: Definições -> Controlos sem fios -> Definições Wi-Fi. Selecione o SSID a partir das redes disponíveis.

**Passo 2:** Introduza a chave do Wi-Fi quando lhe for pedida uma chave de segurança.

## 2. Configuração rápida

---

Inicie o browser de internet e introduza <http://192.168.1.1> na barra de endereço. Introduza a palavra-passe para iniciar sessão na página de configuração do Hotspot Kanguru 4G.

**Palavra-passe de início de sessão predefinida: admin**

Inicie sessão e clique em "Definições" para configurar as definições básicas.

**Definições de Wi-Fi:**

- SSID: defina o nome do Wi-Fi deste dispositivo.
- Segurança: configure o modo de segurança para a ligação Wi-Fi.

## 3. Carregar o dispositivo

---

Tem duas formas de carregar o dispositivo.

### Carregar com um adaptador

Ligue um cabo USB entre o dispositivo e o carregador USB e ligue-o a uma tomada elétrica para iniciar o carregamento.

Quando o dispositivo está desligado, o carregamento completo demora, no máximo, 3 horas.

### Carregar por USB

Pode também carregar o dispositivo ligando-o a um PC através de um cabo USB.

Quando o dispositivo está desligado, o carregamento completo demora, no máximo, 4 horas.

**Nota:** Para proteger a bateria, quando o indicador LED de pouca carga piscar, carregue o dispositivo.

## 4. Certificação

---

### Aprovação REEE

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva sobre os resíduos de equipamento elétrico e eletrónico 2012/19/UE (Diretiva REEE).



A presença deste símbolo no dispositivo significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento.

- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

## **Nos países da União Europeia:**

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

## **Em jurisdições fora da União Europeia:**

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

## **Aprovação RSP**

Este dispositivo está em conformidade com a Diretiva sobre restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico 2011/65/UE (Diretiva RSP).

## **Ondas de rádio**

A prova da conformidade com as exigências internacionais (ICNIRP) ou com a diretiva europeia 1999/5/CE (R&TTE) é uma condição prévia à colocação no mercado de qualquer modelo de modem. A proteção da saúde e da segurança do utilizador de telemóveis, assim como de qualquer outra pessoa, constitui um aspeto essencial destas exigências internacionais e da diretiva europeia.

**ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.**

Este dispositivo é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0 W/kg.

Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo, certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as diretrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
SAR Corpo	0,411 W/kg	WCDMA Banda VIII

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o dispositivo gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao corpo a uma distância de separação de 15 mm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto ao corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do utilizador. Se não estiver a utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não tem qualquer metal e de que posiciona o telefone à distância do corpo indicada.

A Organização Mundial de Saúde declarou que a informação científica atual não indica a necessidade de precauções especiais para a utilização de telemóveis. A OMS recomenda que, caso esteja interessado em reduzir a sua exposição ainda mais, pode fazê-lo limitando a sua utilização ou mantendo o dispositivo afastado da cabeça e corpo.

Para obter mais informações pode aceder a [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com). No site <http://www.who.int/peh-emf>, vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública. Este dispositivo está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

## Licenças



O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

# CE 0560

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE. O exemplar integral da Declaração de Conformidade do seu dispositivo pode ser consultado no nosso Web site: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

## 5. Garantia

---

Este equipamento está garantido contra qualquer defeito técnico por um período de vinte e quatro (24) meses a contar da data da fatura original, salvo disposições legais em contrário.

Segundo os termos desta garantia, é preciso informar imediatamente o fornecedor, caso haja algum defeito de conformidade neste equipamento e apresentar a fatura original recebida no momento da compra.

Cabe ao fornecedor ou à assistência técnica optar pela substituição ou reparação do equipamento, conforme adequado.

Esta garantia não se aplica a danos ou defeitos do equipamento devido a:

- 1) Desrespeito das instruções de utilização ou instalação,

- 2) Incumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis na região geográfica onde o equipamento é utilizado,
- 3) Manutenção inapropriada de fontes de energia e da instalação elétrica geral,
- 4) Acidentes ou consequências de roubo do veículo no qual este dispositivo seja transportado, atos de vandalismo, raios, incêndio, humidade, infiltração de líquidos, intempéries,
- 5) Ligação ou integração neste equipamento de quaisquer aparelhos não fornecidos/recomendados pelo fabricante,
- 6) Quaisquer manutenções, modificações ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas pelo fabricante, fornecedor ou pela assistência técnica aprovada,
- 7) Utilização deste equipamento para uma finalidade diferente da qual foi originalmente concebido,
- 8) Avarias causadas por fatores externos (por exemplo, interferência de ondas de rádio emitidas por outros aparelhos, flutuações de tensão),
- 9) Problemas nas ligações resultantes de falhas na radiotransmissão ou causados pela ausência de cobertura de rede.

A garantia também será cancelada se o número de série ou outras marcas de identificação deste equipamento forem retirados ou adulterados.

Este equipamento também está garantido contra defeitos ocultos (defeitos inerentes à conceção, fabrico, etc.).

Não há outras garantias expressas ou implícitas, de qualquer natureza, além desta garantia limitada impressa.

Em nenhuma hipótese, o fabricante será responsável por danos acidentais ou consequenciais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando, a lucros cessantes e prejuízos comerciais, até onde a lei permita a isenção de responsabilidade do fabricante por tais danos. Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais, nem a limitação da duração de garantias implícitas e, como tal, as limitações ou exclusões acima descritas não se aplicam.



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Este produto cumpre os limites nacionais de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg.

Poderá encontrar os valores máximos específicos de SAR na secção Ondas de rádio deste manual.

Quando transportar o produto ou se o utilizar junto ao corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, ou mantenha uma distância de 15 mm em relação ao corpo para garantir o cumprimento dos requisitos de exposição a RF. Tenha em atenção que o produto pode transmitir mesmo quando não está a navegar na internet.

## Segurança e utilização

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do dispositivo. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

	Não ligue o dispositivo onde for proibido utilizá-lo ou quando a sua utilização puder causar interferências ou qualquer situação de perigo.
	Respeite as normas ou regulamentos dos hospitais e dos serviços de saúde. Desligue o dispositivo na proximidades de equipamento médico.
	Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de um avião. O dispositivo pode causar interferência nos sinais de controlo do avião

	<p>Desligue o dispositivo nas proximidades de equipamentos eletrônicos de alta precisão. O dispositivo pode afetar o desempenho destes equipamentos.</p>
	<p>Não tente desmontar o dispositivo ou os acessórios. A manutenção ou reparação do dispositivo só pode ser efetuada por pessoal qualificado.</p>
	<p>Não coloque o dispositivo, nem os respetivos acessórios em recetáculos com um forte campo eletromagnético.</p>
	<p>Não aproxime o dispositivo de suportes de armazenamento magnéticos. As radiações emitidas pelo dispositivo podem apagar as informações guardadas nestes suportes.</p>
	<p>Não sujeite o dispositivo a temperaturas elevadas, nem o utilize num local exposto a gases inflamáveis como, por exemplo, uma bomba de gasolina.</p>
	<p>Mantenha o dispositivo e os respetivos acessórios fora do alcance de crianças. Não permita que as crianças utilizem o dispositivo sem orientação.</p>
	<p>Utilize apenas baterias e carregadores aprovados para evitar o risco de explosão.</p>
	<p>Respeite as normas ou os regulamentos relativos à utilização do dispositivo. Respeite a privacidade e os direitos legais de terceiros.</p>

O dispositivo só deve ser utilizado a uma temperatura ambiente entre -10 °C e 50 °C e com uma humidade entre 10% e 90%.

## CARREGADORES

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores concebidos para o seu dispositivo estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório.

Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

De acordo com a regulamentação aérea, a bateria do seu produto não está carregada. Carregue-a primeiro.